

Caractéristiques

- Réglage de base via l'écran
- Mouvements très fins sur les axes X et Y
- Deux vitesses de base
- Vitesse de commande dynamique
- Fonctionnement silencieux des moteurs
- Transmission radio vers la table coulissante
- Surveillance de la liaison radio
- Affichage d'état à l'écran
- Émetteur sur batterie ou 12VDC
- Deux moteurs linéaires pour aligner la plaque support
- Module laser ligne supplémentaire
- Niveau à bulle supplémentaire
- Également disponible filaire (TwiMo-LiMo-K)

NOUVEAU avec :
> Écran
> Fonctionnement SLOW / FAST
> 2 moteurs linéaires pour la mise à niveau
> Laser ligne et niveau à bulle



Fonctions de l'écran

Twimo (TwinMotion)

- ON/OFF (Aucune consommation électrique des moteurs en OFF)
- Arrêt auto (Désactivé – 10s – 20s – 30s)
- Inverser le sens de rotation des moteurs
- Permuter les axes X-Y
- Affichage : batterie / 12V / avertissement batt. & 12V
- Surveillance de la liaison radio

LiMo (LinearMotor)

- Commande individuelle des moteurs
- Commande parallèle des moteurs, y compris fonctionnement inversé
- Position médiane automatique des moteurs (explication en DE/EN/FR/NL/PT)

Interrupteur mécanique ON-OFF

- Haut = alimentation par batterie ACTIVÉE
- Bas = alimentation secteur 12VDC

Modèles disponibles

- **TwiMo-K**
 - 1 boîtier de commande complet avec liaison filaire vers la mécanique X/Y.
 - 1 bloc secteur 12V
 - 1 plaque support avec moteurs linéaires
 - 1 table coulissante X-Y, course de 50 mm
 - 1 cache anti-projections avec écrou M4 pour fixation de buse
 - 1 aimant annulaire à glisser dans un support prévu à cet effet. Pour la fixation magnétique de buses ou d'autres composants.
 - 4 aimants de maintien pour le centrage automatique du module laser
 - 1 module laser ligne
 - 1 niveau à bulle

➤ **Twimo-RF**

- 1 boîtier de commande complet avec liaison radio vers la mécanique X/Y. Sur batterie (4x AA) ou 12VDC
- 1 interrupteur On/Off pour la mise en marche mécanique
- 1 plaque support avec moteurs linéaires et électronique de réception
- 1 bloc secteur 12V pour le récepteur
- 1 table coulissante X-Y, course de 50 mm
- 1 cache anti-projections avec écrou M4 pour fixation de buse
- 1 aimant annulaire à glisser dans un support prévu à cet effet. Pour la fixation magnétique de buses ou d'autres composants.
- 1 module laser ligne
- 1 niveau à bulle

Fonction de surveillance Twimo-RF

Sur les modèles Twimo-RF, la liaison radio est surveillée activement.

Si l'électronique du récepteur n'est pas alimentée, ou si la liaison radio est autrement perturbée, cela est indiqué à l'écran

Le cache anti-projections

Éléments du cache anti-projections

- 1 cache anti-projections
- 1 entretoise avec écrou M4
- 1 aimant annulaire

Entretoise

À la livraison, une entretoise de montage est fixée sur le chariot coulissant YX. Si elle est retirée, elle doit être revissée dans la même orientation afin que le cache anti-projections puisse s'étendre dans toutes les directions sans butée.

Le cache anti-projections ne peut être posé sur l'entretoise que dans un seul sens.

(Cône & tenon)



Un écrou M4 est intégré au centre de l'entretoise.

Des supports de buse ou d'autres composants peuvent y être vissés.

Supports magnétiques

L'aimant disque fourni **A** est inséré dans la fente prévue dans le cache anti-projections. L'aimantation de l'aimant est orientée horizontalement.



Il correspond à la pièce complémentaire incluse avec certaines buses trick sur www.Tropfenshop.ch. L'orientation doit correspondre à la pièce complémentaire existante. L'aimant est accessible des deux côtés, ce qui permet de le faire sortir. Le support magnétique évite d'avoir à visser les éléments.

Caractéristiques de l'aimant disque fourni, pour l'achat individuel de pièces complémentaires.

Les aimants sertis **B** assurent automatiquement le maintien et le centrage du module laser sur les quatre côtés du cache anti-projections.




Le module laser



Le module laser permet d'aligner une première fois précisément le TWIMO sous la vanne centrale.

Il permet également d'aligner la vanne centrale exactement à la verticale sur les deux axes.

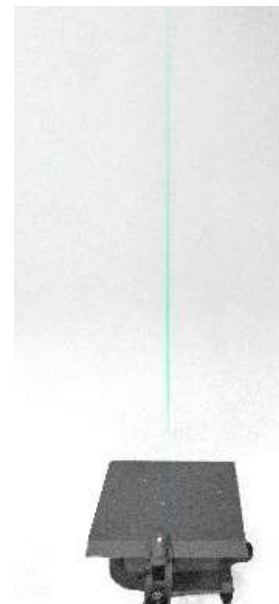

Divers



Alimentation par batterie
ACTIVÉE

Alimentation 12V ACTIVÉE

Le support de batterie peut être éjecté ici
à l'aide d'une fine tige / d'un tournevis