

Kenmerken

- Basisinstelling via display
- Zeer fijne bewegingen op X- en Y-as
- Twee basissnelheden
- Dynamische stuursnelheid
- Stille motorwerking
- Draadloze overdracht naar de schuiftafel
- Bewaking van de radioverbinding
- Statusweergave op display
- Zender op batterij of 12VDC
- Twee lineaire motoren voor uitlijning van de draagplaat
- Extra lijnlasermodule
- Extra bullseye waterpas
- Ook leverbaar met kabel (TwiMo-LiMo-K)

NIEUW met:
> Display
> Werking SLOW / FAST
> 2 lineaire motoren voor niveauregeling
> Lijnlaser en waterpas



Displayfuncties

TwiMo (TwinMotion)

- ON/OFF (Bij OFF geen stroomverbruik door de motoren)
- Auto-OFF (Uit – 10s – 20s – 30s)
- Draairichting van de motor omkeren
- X-Y assen verwisselen
- Weergave: batterijvoeding / 12V-voeding / batt. & 12V waarschuwing
- Bewaking van de radioverbinding

LiMo (LinearMotor)

- Individuele aansturing van de motoren
- Parallelle aansturing van de motoren incl. omgekeerde werking
- Automatische middenstand van de motoren (uitleg in DE/EN/FR/NL/PT)

Mechanische ON-OFF schakelaar

- Boven = batterijvoeding AAN
- Onder = netvoeding 12VDC

Beschikbare modellen

- **TwiMo-K**
 - 1 besturingseenheid compleet met kabelverbinding naar de X/Y-mechanica.
 - 1 12V stekkervoeding
 - 1 draagplaat met lineaire motoren
 - 1 X-Y schuiftafel, 50mm slag
 - 1 spatscherm met M4-moer voor bevestiging van de nozzle
 - 1 ringmagneet om in een voorbereide houder te schuiven. Voor de magnetische bevestiging van nozzles of andere onderdelen.
 - 4 houdmagneten voor automatische centrering van de lasermodule
 - 1 lijnlasermodule
 - 1 bullseye waterpas

➤ TwiMo-RF

- 1 besturingseenheid compleet met radioverbinding naar de X/Y-mechanica. Batterijvoeding (4x AA) of 12VDC
- 1 On/Off-schakelaar voor mechanisch inschakelen
- 1 draagplaat met lineaire motoren en ontvangerlektronica
- 1 12V stekkervoeding voor de ontvangerleenheid
- 1 X-Y schuiftafel, 50mm slag
- 1 spatscherm met M4-moer voor bevestiging van de nozzle
- 1 ringmagneet om in een voorbereide houder te schuiven. Voor de magnetische bevestiging van nozzles of andere onderdelen.
- 1 lijnlasermodule
- 1 bullseye waterpas

TwiMo-RF bewakingsfunctie

Bij de TwiMo-RF modellen wordt de radioverbinding actief bewaakt.

Als de ontvangerlektronica geen voeding heeft, of de radioverbinding anderszins verstoord is, wordt dit op het display weergegeven

Het spatscherm


Onderdelen van het spatscherm

- 1 spatscherm
- 1 tussenstuk met M4-moer
- 1 ringmagneet

Tussenstuk

Op de YX-schuifslide is bij levering een montage-tussenstuk aangebracht. Als dit wordt verwijderd, moet het in dezelfde stand teruggeschroefd worden, zodat het spatscherm in alle richtingen zonder klemmen kan uitschuiven.

Het spatscherm kan slechts in één richting op het tussenstuk worden geplaatst. (Kegel & pen)



In het midden van het tussenstuk is een M4-moer verzonken. Hieraan kunnen nozzlehouders of andere onderdelen worden vastgeschroefd.

Magneethouders

De meegeleverde schijfmagneet **A** is in de voorbereide sleuf in het spatscherm geschoven. De magnetisatie van de magneet is horizontaal gericht.




Deze past bij het tegenstuk dat bij bepaalde trucknozzles bij www.Tropfenshop.ch wordt meegeleverd. De richting moet overeenkomen met het aanwezige tegenstuk. De magneet is aan beide zijden toegankelijk, zodat hij eruit geschoven kan worden. Met de magneethouder hoeft u onderdelen niet vast te schroeven.

Gegevens van de meegeleverde schijfmagneet voor het zelf aanschaffen van tegenstukken.



De ingeperste magneten **B** zorgen automatisch voor het vasthouden en centreren van de lasermodule aan alle vier zijden van het spatscherm.

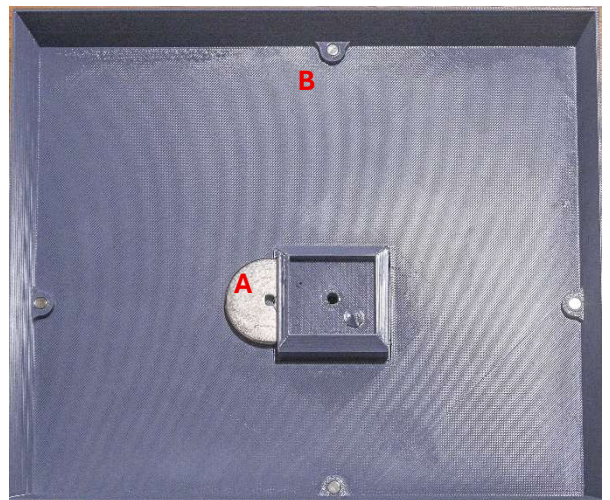


De lasermodule




Met de lasermodule kan de TWIMO voor het eerst nauwkeurig onder de middenklep worden uitgelijnd.

Bovendien is het mogelijk de middenklep in beide assen exact verticaal uit te lijnen.

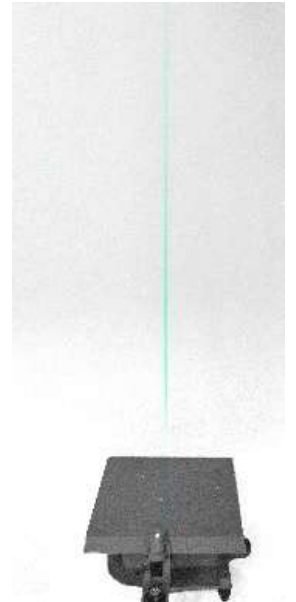

Diversen

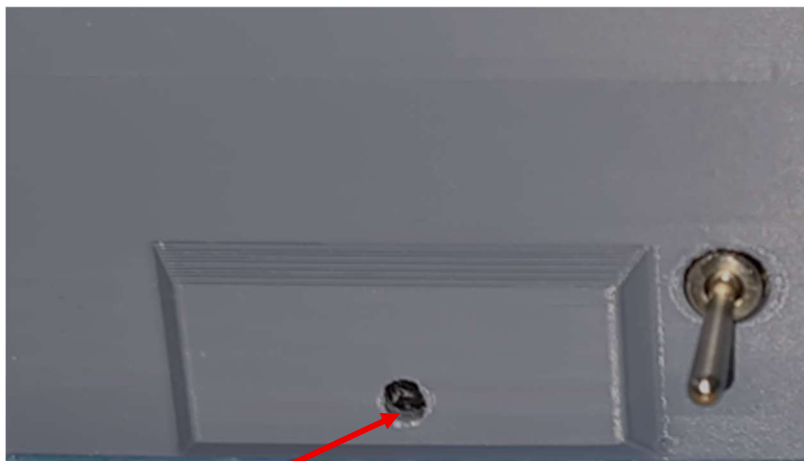

Batterijvoeding AAN

12V-voeding AAN

Hier kan de batterijhouder met een dunne pen / schroevendraaier uitgeduwd worden